



Sono

Sono IP54 on laadukas pinta-asennettava suojausluokan II katto- tai seinävalaisin kohteisiin, joissa valaisinta sytytetään ja sammutetaan usein. Ilkivaltasuojatun valaisimen käyttökohteita ovat käytävät ja rakennusten ulkoseinät. Mallistosta löytyvät Radar-versiot soveltuvat erinomaisesti portaikkoihin ja katoksiin. Ledit on sijoitettu valaisimen ulkoreunoille ja tämän vuoksi asennus on erityisen nopeaa. Valaisin soveltuu erinomaisesti kylmiin tiloihin (-30 °C). Sytytyskertojen määrä on jopa 100 000. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa.

- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen, RAL 9016.
- Katto- tai seinäasennus pintaan.
- Ketjutettavissa On/Off, Casambi, Zigbee ja Radar 10-100 3 x 2,5 mm², Radar ja Pir-mallit 4 x 2,5 mm² ja Dali-malli 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Värilämpötila 3500K.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP54.
- IK10.
- Kiinteä led 15 W / 1200 lm ja 21 W / 1800 lm.
- 15W: On/Off, Pir, Radar, Radar 10-100, Dali (sis. suorapainikeohjaus 230V), Dali, Casambi ja Zigbee
- 21W: On/off, Radar, Casambi ja Zigbee
- PIR- ja Radar-malleissa master-slave -toiminto, jossa enintään kolme Sono -valaisinta voidaan kytkeä orjina isäntävalaisimeen.
- Radar-mallissa on 5,8GHz mikroaaltotutka.
- Radar 10-100 malleissa valaistustaso laskee noin 10 %:iin kun liikettä ei havaita ja syttyy 100%:n valaistustasolle liikettä havaittaessa.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- PIR-mallin hyötyelinikä L70 35 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.

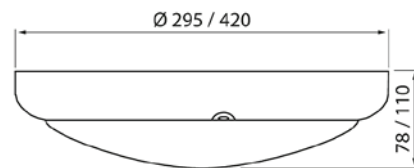

Tilaustuote, • varastotuote

Sono

SNRO	KOODI		W	LM
• 4116462	A1SOKA	IP54 15W/835 PCO WH	15	1240
• 4116204	A1SODE	IP54 21W/835 PCO WH	21	1800

Sono Dali

SNRO	KOODI		W	LM
•	A1SOKA-DALI	IP54 15W/835 DA PCO WH	15	1240

Sono Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A1SOKA-CA	IP54 15W/835 CA PCO WH	15	1240
	A1SODE-CA	IP54 21W/835 CA PCO WH	21	1800

Sono Zigbee

SNRO	KOODI		W	LM
	A1SOKA-ZB	IP54 15W/835 ZB PCO WH	15	1240
	A1SODE-ZB	IP54 21W/835 ZB PCO WH	21	1800

Sono tunnistinvalaisimet

SNRO	KOODI		W	LM
• 4116465	A1SOKD	IP54 15W/835 RA/MS PCO WH	15	1240
• 4126213	A1SODF	IP54 21W/835 RA MS PCO WH	21	1800
• 4116464	A1SOKC	IP54 15W/835 RA/10-100 PCO WH	15	1240
• 4116463	A1SOKB	IP54 15W/835 PIR/MS PCO WH	15	1240