



Sono

Sono IP54 är en kvalitativ och mycket prisvärd tak- eller väggarmatur med skyddsklass II för ytmontage i utrymmen där ljuset ofta tänds och släcks. Användningsområden för den IK10-klassade armaturen innefattar trappor, korridorer, vindsutrymmen, skärmtak och ytterväggar på byggnader. Snabbt montage tack för lysdiodernas placering i innerkant av armaturbasen. Armaturen är idealisk för kalla utrymmen (ned till -30 °C). Testad för 100.000 tändningscykler. Monteringshöjd: 2–6 meter. Armaturen med skruvlös snabbkontakt (grundmodellerna 3 x 2,5 mm², PIR/Radar-modellerna 4 x 2,5 mm²) kan överkopplas.

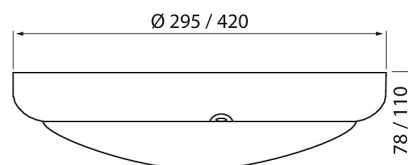

- Stomme och kupa av polykarbonat.
- Vit, RAL 9016.
- Tak- och väggmontering utanpå.
- Vidarekoppling on/off, Casambi och Radar 10–100 3 x 2,5 mm², Radar och Pir-modeller 4 x 2,5 mm² och Dali-modell 5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–6 m.
- Färgtemperatur 3500 K.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP54.
- IK10.
- Integrerad LED 15W / 1200 lm eller 21W / 1800 lm rundstälände.
- 15W: On/Off, Pir, Radar, Radar 10–00, Dali (inkl. tryckknappsstyrning 230 V), Dali och Casambi.
- 21W: On/off, Radar och Casambi.
- PIR- och Radar-modellerna har en master-slave-funktion där man kan ansluta upp till 3 Sono -armaturer som slavar till en master-armatur. (Finns även andra Airam armaturer som passar i samma system!)
- Radar-versionen har en 5,8 GHz mikrovågsradar.
- I modellerna Radar 10–100 sjunker belysningsnivån till cirka 10 % när ingen rörelse detekteras och ökar till 100 % belysningsnivå när rörelse detekteras.
- Omgivningstemperatur -30 ... 25 °C.
- Livslängd (L70) 50 000 h vid 25°C omgivningstemperatur.
- PIR-modellens livslängd (L70) 35 000 h vid 25 °C omgivningstemperatur.
- Strömkällans livslängd 50 000 h.

Beställ produkt, • I lager

Sono

E-NR	KOD	W	LM
7502636	A1SOKA IP54 15W/835 PCO WH	15	1240
7503683	A1SODE IP54 21W/835 PCO WH	21	1800

Sono Dali

E-NR	KOD	W	LM
7503684	A1SOKA-DALI IP54 15W/835 DA PCO WH	15	1240

Sono Casambi

E-NR	KOD	W	LM
7502743	A1SOKA-CA IP54 15W/835 CA PCO WH	15	1240
7503684	A1SODE-CA IP54 21W/835 CA PCO WH	21	1800

Sono sensor

E-NR	KOD	W	LM
7502743	A1SOKD IP54 15W/835 RA/MS PCO WH	15	1240
7503684	A1SODF IP54 21W/835 RA MS PCO WH	21	1800
7502638	A1SOKC IP54 15W/835 RA/10-100 PCO WH	15	1240
7502637	A1SOKB IP54 15W/835 PIR/MS PCO WH	15	1240