





Svea

Svea är en mångsidig och enkel installerad industriarmatur. Tillämpningar inkluderar industrihallar och lager. Utrustad med ett bollskyddsgaller är armaturen även lämplig för idrottshallar. Armaturen är genomkopplad, så anslutning och installation går mycket snabbt. Armaturen kan monteras direkt på takytan, på en upphängningsskena eller på en horisontell upphängningsvajer med linfästet integrerat i armaturen. Ett brett urval av olika optik och alternativ för ljusstyrning finns i produktserien. Med dubbelparaboliska bländskydd tillgängligt som extra tillbehör är produkten även lämplig för platser där bländningsfri belysning krävs.

- Galvaniserad stomme, linser (30G, 60G och 90G) och microprismatisk diffusor (ACMP) av akryl. Opal diffusor (PCO) av polykarbonat.
 - Armaturen går även få med dubbelassymetrisk ljusdistribution (DAS).
 - Skyddsklass I.
 - Ytmontering eller linmontage med inbyggt linfäste med en upphängningskrok integrerad i armaturen. Som ett extra tillbehör finns även fästelement för upphängningsskenor.
 - Om ett skyddsnät mot bollar (4338574, 4338575) används tillsammans med armaturen, uppfyller den kraven i standarden DIN 18032-3 för bollmotstånd hos armaturer.
 - Genomkopplad 5 x 2,5 mm².
 - Monteringshöjd 4–10 m.
 - Fast LED:
 - 1250 mm 40–78 W:
 - 30D, 60D, 90D: 7000–13 000 lm.
 - DAS: 7200–13 400 lm.
 - ACMP, PCO: 6500–12 000 lm.
 - 1550 mm 48–97 W:
 - 30D, 60D, 90D: 8400–16 000 lm.
 - DAS: 8600–16 500 lm.
 - ACMP, PCO: 7900–14 700 lm.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
 - IP23.
 - IK08.
 - On/off, Dali-2 med tryckknappsdimring (230V) och Casambi-styrning.
 - Maximalt antal led driftdon som ska anslutas till en tryckknapp är 50.
 - Omgivningstemperatur -20 ... 25 °C, lämplig för inomhusbruk.
 - Livslängd L70 > 100 000 h (Ta25°C).
 - Livslängd L80 100 000 h (Ta25°C).

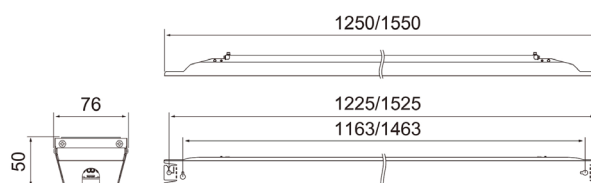

Installation på en horisontell upphängningsvajer. Skenfästet integrerat i armaturen.




Svea Bländskydd
7219222 1250 mm
7219223 1550 mm

Svea Bollsnyddsnät
7219220 1250 mm
7219221 1550 mm

- DAS = Dubbel assymetrisk, ACMP = Akryl microprisma, PCO = Polykarbonat opal
- Dubbelparaboliskt bländskydd 4338576 (1250 mm) och 4338577 (1550 mm), bollsnydd (4338574 (1250 mm) och 4338575 (1550 mm) och universalfäste 4310530 finns som tillbehör.

Beställ produkt, • I lager




Svea 1250 60D

E-NR	KOD	W	LM
• 7219100	A3SVAA IP23 1250 13200lm 840 60D	78	13200
	A3SVAC IP23 1250 11300lm 840 60D	67	11300
	A3SVAD IP23 1250 10000lm 840 60D	58	10000
•	A3SVAE IP23 1250 8500lm 840 60D	49	8500
	A3SVAF IP23 1250 7000lm 840 60D	40	

Svea Dali 1250 60D

E-NR	KOD	W	LM
• 7219130	A3SVAA-DALI IP23 1250 13200lm 840 60D DA2	78	13200
	A3SVAC-DALI IP23 1250 11300lm 840 60D DA2	67	11300
	A3SVAD-DALI IP23 1250 10000lm 840 60D DA2	58	10000
•	A3SVAE-DALI IP23 1250 8500lm 840 60D DA2	49	8500
	A3SVAF-DALI IP23 1250 7000lm 840 60D DA2	40	7000




Svea 1250 90D

E-NR	KOD	W	LM
	A3SVAG IP23 1250 13000lm 840 90D	78	13000
	A3SVAH IP23 1250 11300lm 840 90D	67	11300
	A3SVAI IP23 1250 10000lm 840 90D	58	10000
	A3SVAJ IP23 1250 8500lm 840 90D	49	8500
	A3SVAK IP23 1250 7000lm 840 90D	40	7000

Svea Dali 1250 90D

E-NR	KOD	W	LM
	A3SVAG-DALI IP23 1250 13000lm 840 90D DA2	78	13000
	A3SVAH-DALI IP23 1250 11300lm 840 90D DA2	67	11300
	A3SVAI-DALI IP23 1250 10000lm 840 90D DA2	58	10000
	A3SVAJ-DALI IP23 1250 8500lm 840 90D DA2	49	8500
	A3SVAK-DALI IP23 1250 7000lm 840 90D DA2	40	7000




Svea 1250 30D

E-NR	KOD	W	LM
	A3SVAL IP23 1250 13000lm 840 30D	78	13000
	A3SVAM IP23 1250 11300lm 840 30D	67	11300
	A3SVAN IP23 1250 10000lm 840 30D	58	10000
	A3SVAO IP23 1250 8500lm 840 30D	49	8500
	A3SVAP IP23 1250 7000lm 840 30D	40	7000

Svea Dali 1250 30D

E-NR	KOD	W	LM
	A3SVAL-DALI IP23 1250 13000lm 840 30D DA2	78	13000
	A3SVAM-DALI IP23 1250 11300lm 840 30D DA2	67	11300
	A3SVAN-DALI IP23 1250 10000lm 840 30D DA2	58	10000
	A3SVAO-DALI IP23 1250 8500lm 840 30D DA2	49	8500
	A3SVAP-DALI IP23 1250 7000lm 840 30D DA2	40	7000




Svea 1250 DAS

E-NR	KOD	W	LM
	A3SVAQ IP23 1250 13400lm 840 DAS	78	13400
	A3SVAR IP23 1250 11600lm 840 DAS	67	11600
	A3SVAS IP23 1250 10200lm 840 DAS	58	10200
	A3SVAT IP23 1250 8700lm 840 DAS	49	8700
	A3SVAU IP23 1250 7200lm 840 DAS	40	7200

Svea Dali 1250 DAS

E-NR	KOD	W	LM
	A3SVAQ-DALI IP23 1250 13400lm 840 DAS DA2	78	13400
	A3SVAR-DALI IP23 1250 11600lm 840 DAS DA2	67	11600
	A3SVAS-DALI IP23 1250 10200lm 840 DAS DA2	58	10200
	A3SVAT-DALI IP23 1250 8700lm 840 DAS DA2	49	8700
	A3SVAU-DALI IP23 1250 7200lm 840 DAS DA2	40	7200




Svea 1250 ACMP

E-NR	KOD	W	LM
	A3SVAV IP23 1250 12000lm 840 ACMP	78	12000
	A3SVAW IP23 1250 10400lm 840 ACMP	67	10400
	A3SVAX IP23 1250 9200lm 840 ACMP	58	9200
	A3SVAY IP23 1250 7800lm 840 ACMP	49	7800
	A3SVAZ IP23 1250 6500lm 840 ACMP	40	6500

Svea Dali 1250 ACMP

E-NR	KOD	W	LM
	A3SVAV-DALI IP23 1250 12000lm 840 DA2 ACMP	78	12000
	A3SVAW-DALI IP23 1250 10400lm 840 DA2 ACMP	67	10400
	A3SVAX-DALI IP23 1250 9200lm 840 DA2 ACMP	58	9200
	A3SVAY-DALI IP23 1250 7800lm 840 DA2 ACMP	49	7800
	A3SVAZ-DALI IP23 1250 6500lm 840 DA2 ACMP	40	6500




Svea 1250 PCO

E-NR	KOD	W	LM
	A3SVBA IP23 1250 12200lm 840 PCO	78	12000
	A3SVBB IP23 1250 10400lm 840 PCO	67	10400
	A3SVBC IP23 1250 9100lm 840 PCO	58	9200
	A3SVBD IP23 1250 7800lm 840 PCO	49	7800
	A3SVBE IP23 1250 6500lm 840 PCO	40	6500

Svea Dali 1250 PCO


E-NR	KOD	W	LM
	A3SVBA-DALI IP23 1250 12200lm 840 DA2 PCO	78	12000
	A3SVBB-DALI IP23 1250 10400lm 840 DA2 PCO	67	10400
	A3SVBC-DALI IP23 1250 9100lm 840 DA2 PCO	58	9200
	A3SVBD-DALI IP23 1250 7800lm 840 DA2 PCO	49	7800
	A3SVBE-DALI IP23 1250 6500lm 840 DA2 PCO	40	6500

Beställ produkt, • I lager




Svea 1550 60D

E-NR	KOD	W	LM
• 7219160	A3SVAB IP23 1550 16500lm 840 60D	97	16500
•	A3SVBF IP23 1550 13400lm 840 60D	79	13400
	A3SVBG IP23 1550 10900lm 840 60D	63	10900
	A3SVBH IP23 1550 9700lm 840 60D	56	9700
	A3SVBI IP23 1550 8400lm 840 60D	48	8400




Svea 1550 90D

E-NR	KOD	W	LM
	A3SVBJ IP23 1550 16000lm 840 90D	97	16000
	A3SVBK IP23 1550 13400lm 840 90D	79	13400
	A3SVBL IP23 1550 10900lm 840 90D	63	10900
	A3SVBM IP23 1550 9700lm 840 90D	56	9700
	A3SVBN IP23 1550 8400lm 840 90D	48	8400




Svea 1550 30D

E-NR	KOD	W	LM
	A3SVBO IP23 1550 16000lm 840 30D	97	16000
	A3SVBP IP23 1550 13400lm 840 30D	79	13400
	A3SVBQ IP23 1550 10900lm 840 30D	63	10900
	A3SVBR IP23 1550 9700lm 840 30D	56	9700
	A3SVBS IP23 1550 8400lm 840 30D	48	8400




Svea 1550 DAS

E-NR	KOD	W	LM
	A3SVBT IP23 1550 16500lm 840 DAS	97	16500
	A3SVBU IP23 1550 13700lm 840 DAS	79	13700
	A3SVBV IP23 1550 11100lm 840 DAS	63	11100
	A3SVBW IP23 1550 9900lm 840 DAS	56	9900
	A3SVBX IP23 1550 8600lm 840 DAS	48	8600




Svea 1550 ACMP

E-NR	KOD	W	LM
	A3SVBY IP23 1550 14700lm 840 ACMP	97	14700
	A3SVBZ IP23 1550 12500lm 840 ACMP	79	12500
	A3SVDA IP23 1550 10100lm 840 ACMP	63	10100
	A3SVDB IP23 1550 9000lm 840 ACMP	56	9000
	A3SVDC IP23 1550 7900lm 840 ACMP	48	7900



Svea 1550 PCO

E-NR	KOD	W	LM
	A3SVDD IP23 1550 14700lm 840 PCO	97	14700
	A3SVDE IP23 1550 12500lm 840 PCO	79	12500
	A3SVDF IP23 1550 10100lm 840 PCO	63	10100
	A3SDVG IP23 1550 9000lm 840 PCO	56	9000
	A3SDVH IP23 1550 7900lm 840 PCO	48	7900



Svea Casambi

SNRO	KOODI	W	LM
	A3SVAA-CA IP23 1250 13200lm 840 60D CA	78	13200
	A3SVAG-CA IP23 1250 13000lm 840 90D CA	78	13000
	A3SVAL-CA IP23 1250 13000lm 840 30D CA	78	13000
	A3SVAQ-CA IP23 1250 13400lm 840 DAS CA	78	13400
	A3SVAV-CA IP23 1250 12000lm 840 CA ACMP	78	12000
	A3SVBA-CA IP23 1250 12200lm 840 CA PCO	78	12200

Svea Dali 1550 60D

E-NR	KOD	W	LM
• 7219190	A3SVAB-DALI IP23 1550 16500lm 840 60D DA2	97	16500
•	A3SVBF-DALI IP23 1550 13400lm 840 60D DA2	79	13400
	A3SVBG-DALI IP23 1550 10900lm 840 60D DA2	63	10900
	A3SVBH-DALI IP23 1550 9700lm 840 60D DA2	56	9700
	A3SVBI-DALI IP23 1550 8400lm 840 60D DA2	48	8400

Svea Dali 1550 90D

E-NR	KOD	W	LM
	A3SVBJ-DALI IP23 1550 16000lm 840 90D DA2	97	16000
	A3SVBK-DALI IP23 1550 13400lm 840 90D DA2	79	13400
	A3SVBL-DALI IP23 1550 10900lm 840 90D DA2	63	10900
	A3SVBM-DALI IP23 1550 9700lm 840 90D DA2	56	9700
	A3SVBN-DALI IP23 1550 8400lm 840 90D DA2	48	8400

Svea Dali 1550 30D

E-NR	KOD	W	LM
	A3SVBO-DALI IP23 1550 16000lm 840 30D DA2	97	16000
	A3SVBP-DALI IP23 1550 13400lm 840 30D DA2	79	13400
	A3SVBQ-DALI IP23 1550 10900lm 840 30D DA2	63	10900
	A3SVBR-DALI IP23 1550 9700lm 840 30D DA2	56	9700
	A3SVBS-DALI IP23 1550 8400lm 840 30D DA2	48	8400

Svea Dali 1550 DAS

E-NR	KOD	W	LM
	A3SVBT-DALI IP23 1550 16500lm 840 DAS DA2	97	16500
	A3SVBU-DALI IP23 1550 13700lm 840 DAS DA2	79	13700
	A3SVBV-DALI IP23 1550 11100lm 840 DAS DA2	63	11100
	A3SVBW-DALI IP23 1550 9900lm 840 DAS DA2	56	9900
	A3SVBX-DALI IP23 1550 8600lm 840 DAS DA2	48	8600

Svea Dali 1550 ACMP

E-NR	KOD	W	LM
	A3SVBY-DALI IP23 1550 14700lm 840 DA2 ACMP	97	14700
	A3SVBZ-DALI IP23 1550 12500lm 840 DA2 ACMP	79	12500
	A3SVDA-DALI IP23 1550 10100lm 840 DA2 ACMP	63	10100
	A3SVDB-DALI IP23 1550 9000lm 840 DA2 ACMP	56	9000
	A3SVDC-DALI IP23 1550 7900lm 840 DA2 ACMP	48	7900

Svea Dali 1550 PCO

E-NR	KOD	W	LM
	A3SVDD-DALI IP23 1550 14700lm 840 DA2 PCO	97	14700
	A3SVDE-DALI IP23 1550 12500lm 840 DA2 PCO	79	12500
	A3SVDF-DALI IP23 1550 10100lm 840 DA2 PCO	63	10100
	A3SDVG-DALI IP23 1550 9000lm 840 DA2 PCO	56	9000
	A3SDVH-DALI IP23 1550 7900lm 840 DA2 PCO	48	7900

Svea Casambi

SNRO	KOODI	W	LM
	A3SVAB-CA IP23 1550 16500lm 840 60D CA	97	16500
	A3SVBJ-CA IP23 1550 16000lm 840 90D CA	97	16000
	A3SVBO-CA IP23 1550 16000lm 840 30D CA	97	16000
	A3SVBT-CA IP23 1550 16500lm 840 DAS CA	97	16500
	A3SVBY-CA IP23 1550 14700lm 840 CA ACMP	97	14700
	A3SVDD-CA IP23 1550 14700lm 840 CA PCO	97	14700