




## TOP M

Kapearunkoinen ja tyylikkäästi muotoiltu valaisin julkisiin tiloihin. Käyttökohteita ovat erityisesti toimistot ja muut tilat, joissa näkömukavuudella on merkitystä. Pinta-asennettava valaisin sulautuu saumattomasti ympäristöönsä, mutta voit ripustaa sen myös vaijeriin erillisellä lisätarvikkeella. Valaisimen linssi-optiikka tuottaa tasaista ja häikäisemätöntä valoa, jonka ansiosta kiusahäikäisy on erittäin pieni (17W UGR<16 ja 24W UGR<19).

- Runko alumiinia, linssit akryyliä.
- Valkoinen RAL9003 ja musta RAL9005.
- Suojausluokka I.
- Ripustus- tai pinta-asennus, soveltuu ketjutettavaksi maks. 3/5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 2–4 m
- Värielämpötilat 3000K ja 4000 K, CRI > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Kiinteä led: 17–24 W / 2000–3400 lm.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja DALI-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila -0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- MU = musta, DA = DALI, VA = valkoinen.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, PIR/PIR Master ja Tunable White -ratkaisuihin. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.

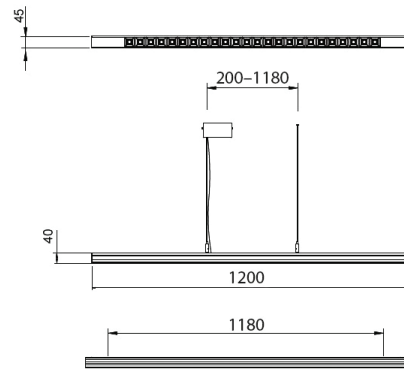

Muotoiltu alumiiniprofiili.



### TOP M

SNRO	KOODI	W	LM
4245343	D2TOAA TOP M 17W/830 MU	17	2000
4245344	D2TOAB TOP M 17W/840 MU	17	2000
4245345	D2TOBA TOP M 17W/830 MU DA	17	2000
4245346	D2TOBB TOP M 17W/840 MU DA	17	2000
4245347	D2TOCA TOP M 24W/830 MU	24	3400
4245348	D2TOCB TOP M 24W/840 MU	24	3400
4245349	D2TODA TOP M 24W/830 MU DA	24	3400
4245350	D2TODB TOP M 24W/840 MU DA	24	3400

### TOP M

SNRO	KOODI	W	LM
4245351	D2TOEA TOP M 17W/830 VA	17	2000
4245352	D2TOEB TOP M 17W/840 VA	17	2000
4245353	D2TOFA TOP M 17W/830 VA DA	17	2000
4245354	D2TOFB TOP M 17W/840 VA DA	17	2000
4245355	D2TOGA TOP M 24W/830 VA	24	3400
4245356	D2TOGB TOP M 24W/840 VA	24	3400
4245357	D2TOHA TOP M 24W/830 VA DA	24	3400
4245358	D2TOHB TOP M 24W/840 VA DA	24	3400

### TOP M LISÄTARVIKKEET

SNRO	KOODI	W	LM
4245359	D2TOXA TOP RIPVAIJERISARJA MU		
4245360	D2TOXB TOP RIPVAIJERISARJA VA		