

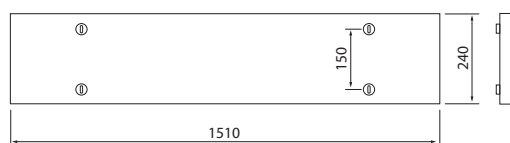



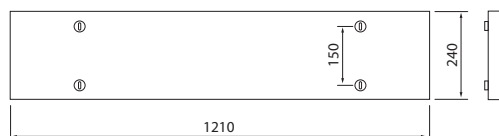


Tradi

Armaturserie för kontor och andra offentliga utrymmen. Bred stomme som gör att du kan ersätta gamla T5- och T8-armaturer med Tradi-armaturer i motsvarande stil. Finns i två längder. Ytmontering eller vajerupphängning med separat vajerupphängningssats. Vajerupphängningssats 7904295 som tilläggsutrustning.


- Stålstomme, akryl- (AC), opal- (O) eller mikroprismakupa (MP).
- Vit RAL 9003.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering eller vajerupphängning.
- Kan vidarekopplas 3/5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–5 m.
- Fast LED 26–63 W/3300–7000 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP40.
- On/off- och Dali-2-modeller i standardsortimentet.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 65 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- WH = vit, DA2 = Dali-2.
- Finns även med Casambi-, 1–10 V- och Switch Dim-styrning efter projektets behov. På beställning CRI > 90. Finns även med olika slags anslutningskablar.



Tradi OP



Tradi MP



Beställ produkt

Tradi on/off opal

E-NR	KOD	W	LM
	D2ESAA 1210 IP40 26W/830 ACO WH	26	3300
	D2ESAB 1210 IP40 26W/840 ACO WH	26	3300
	D2ESAC 1210 IP40 38W/830 ACO WH	38	4400
	D2ESAD 1210 IP40 38W/840 ACO WH	38	4400
	D2ESCA 1510 IP40 44W/830 ACO WH	44	5000
	D2ESCB 1510 IP40 44W/840 ACO WH	44	5000
	D2ESEA 1510 IP40 63W/830 ACO WH	63	7000
	D2ESEB 1510 IP40 63W/840 ACO WH	63	7000

Tradi on/off microprismatic

E-NR	KOD	W	LM
	D2ESGA 1210 IP40 26W/830 ACMP WH	26	3300
	D2ESGB 1210 IP40 26W/840 ACMP WH	26	3300
	D2ESGC 1210 IP40 38W/830 ACMP WH	38	4400
	D2ESGD 1210 IP40 38W/840 ACMP WH	38	4400
	D2ESJA 1510 IP40 44W/830 ACMP WH	44	5000
	D2ESJB 1510 IP40 44W/840 ACMP WH	44	5000
	D2ESJC 1510 IP40 63W/830 ACMP WH	63	7000
	D2ESJC 1510 IP40 63W/840 ACMP WH	63	7000

Tradi Dali opal

E-NR	KOD	W	LM
	D2ESBA 1210 IP40 26W/830 DA2 ACO WH	26	3300
	D2ESBB 1210 IP40 26W/840 DA2 ACO WH	26	3300
	D2ESBC 1210 IP40 38W/830 DA2 ACO WH	38	4400
	D2ESBD 1210 IP40 38W/840 DA2 ACO WH	38	4400
	D2ESDA 1510 IP40 44W/830 DA2 ACO WH	44	5000
	D2ESDB 1510 IP40 44W/840 DA2 ACO WH	44	5000
	D2ESFA 1510 IP40 63W/830 DA2 ACO WH	63	7000
	D2ESFB 1510 IP40 63W/840 DA2 ACO WH	63	7000

Tradi Dali microprismatic

E-NR	KOD	W	LM
	D2ESHA 1210 IP40 26W/830 DA2 ACMP WH	26	3300
	D2ESHB 1210 IP40 26W/840 DA2 ACMP WH	26	3300
	D2ESHC 1210 IP40 38W/830 DA2 ACMP WH	38	4400
	D2ESHD 1210 IP40 38W/840 DA2 ACMP WH	38	4400
	D2ESKA 1510 IP40 44W/830 DA2 ACMP WH	44	5000
	D2ESKB 1510 IP40 44W/840 DA2 ACMP WH	44	5000
	D2ESKD 1510 IP40 63W/830 DA2 ACMP WH	63	7000
	D2ESKD 1510 IP40 63W/840 DA2 ACMP WH	63	7000