


Vario D/I

Ripustusasennettava, ylä- ja alavalollinen Vario D/I on Suomessa kehitetty ja valmistettu alumiiniprofiilivalaisin. Valaisimen rungossa käytettävä materiaali on 100 % kierrätettyä alumiinia. Erilaisilla runkopituuksilla ja kulmaliitospaloilla voit räätälöidä täysin projektiisi sopivan kokonaisuuden. Käyttökohteita ovat toimistot, aulat ja oppilaitokset sekä sisätilojen käytävät. Valaisimella voit muodostaa jopa 4500 mm saumatonta valoviivaa. Kotimaista tuotantoa olevat Vario D/I -valaisimet on suunniteltu ja valmistettu Airam Lahden tehtaalla. Tuotteelle on myönnetty Avainlippu-merkki.

- Runko alumiinia, kupu akryylia; mikroprisma tai opaali.
- Valkoinen, RAL 9016.
- Suojausluokka I.
- Ripustusasennus. Kytettävä erillisessä rasiassa. Valaisin toimitetaan valmiilla kahden metrin liitosjohdolla (5 x 0,75 mm²). Ripustusvaijerin pituus 1500 mm.
- Opaali:
 - 1140 mm: 33 W / 4200 lm.
 - 1420 mm: 45 W / 6000 lm.
 - 4500 mm: 119 W / 16 700 lm.
- Mikroprisma:
 - 1140 mm: 33 W / 4200 lm.
 - 1420 mm: 45 W / 6000 lm.
 - 4500 mm: 119 W / 16 700 lm.
- Vakiona hajavallo 70/30. Ylävalon osuus 30 %. Ala- ja ylävaloa ohjataan erikseen.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off ja Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- WH = valkoinen, DA2 = Dali-2, ACO = akryyliopaali, ACMP = akryylimikroprisma, D/I = ala- ja ylävalo.

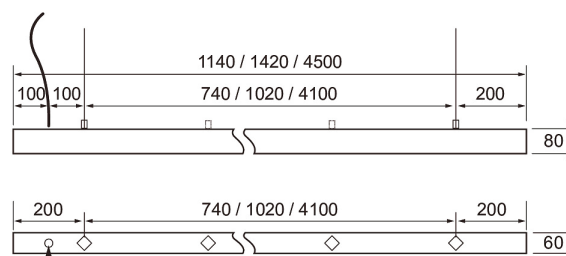


Nopea asennus
ripustusvaijerin avulla.




Erikseen tilattuna runkovärit
RAL-Classic -sarjasta.


- Projektikohtaisesti saatavana Casambi- ja ActiveAhead-ohjauksella. Saatavana täysin tarpeiden mukaan räätälöidyt valovirtapaketit. Tilauksesta läpijohto, eri läpivientipisteet, määrämittaiset liitosjohdot pikaliittimin ja erilaiset pikaliitinjohtosarjat. Värilämpötiloissa on vaihtoehtoina myös 3000 K sekä Tunable White. Saatavana myös CRI > 90 / Ra > 90. Erikseen tilattuna runkovärit RAL-Classic -sarjasta. Tilattavissa myös erilaiset valoviiva- ja jonoasennusratkaisut. Runkopituudet alkaen 600 mm aina 4500 mm asti. Saatavana myös vetonarukytkimellä.



Vario D/I ACO



Vario D/I ACMP



Vario P ACMP

Tilaustuote

Vario D/I ACO

SNRO	KOODI		W	LM
4146903	A1VATB	1140 33W/840 ACO WH D/I	33	4200
4146904	A1VATD	1420 45W/840 ACO WH D/I	45	6000
4146905	A1VATF	4500 119W/840 ACO WH D/I	119	16700

Vario D/I ACMP

SNRO	KOODI		W	LM
4146906	A1VATH	1140 33W/840 ACMP WH D/I	33	4200
4146907	A1VATJ	1420 45W/840 ACMP WH D/I	45	6000
4146908	A1VATL	4500 119W/840 ACMP WH D/I	119	16700

Vario D/I Dali ACO

SNRO	KOODI		W	LM
4146909	A1VATB-DALI	1140 33W/840 ACO DA2 WH D/I	33	4200
4146910	A1VATD-DALI	1420 45W/840 ACO DA2 WH D/I	45	6000
4146911	A1VATF-DALI	4500 119W/840 ACO DA2 WH D/I	119	16700

Vario D/I Dali ACMP

SNRO	KOODI		W	LM
4146912	A1VATH-DALI	1140 33W/840 ACMP DA2 WH D/I	33	4200
4146913	A1VATJ-DALI	1420 45W/840 ACMP DA2 WH D/I	45	6000
4146914	A1VATL-DALI	4500 119W/840 ACMP DA2 WH D/I	119	16700

Vario D/I ACMP

SNRO	KOODI		W	LM
	A1VAUA	1460 40W/830 ACMP 1PD WH D/I	40	5400
	A1VAUB	1460 49W/830 ACMP 2PD WH D/I	49	6200



Vario vetonarullinen versio

Vario-sarjan uusimmat mallit ovat vetonarulla ohjattavat ylä- ja alavalolliset versiot. 1 PD: yhdellä vetonarulla, jolla ohjataan sekä ylä- että alavaloa samanaikaisesti tai 2 PD: kahdella vetonarulla, joilla ohjataan ylä- sekä alavaloa erikseen. Ylä- ja alavalon suhde on vakiona 60/40 (1 PD) ja 50/50 (2 PD).

- 1 PD 1460 mm: 40 W / 5400 lm / Vakiona hajavallo 40/60 / Ylävalo 60%.
- 2 PD 1460 mm: 49 W / 6200 lm / Vakiona hajavallo 50/50 / Ylävalo 50%.