


Vario P

Ripustusasennettava Vario P on Suomessa kehitetty ja valmistettu alavalollinen alumiiniprofiilivalaisin. Valaisimen rungossa käytettävä materiaali on 100 % kierrätettyä alumiinia. Erilaisilla runkopituuksilla ja kulmaliitospaloilla voit räätälöidä täysin projektiisi sopivan kokonaisuuden. Käyttökohteita ovat toimistot, aulat ja oppilaitokset sekä käytävät sisätiloissa. Valaisimella voit muodostaa jopa 4500 mm saumatonta valoviivaa. Kotimaista tuotantoa olevat Vario P -valaisimet on suunniteltu ja valmistettu Airam Lahden tehtaalla. Tuotteelle on myönnetty Avainlippu-merkki.

- Runko alumiinia, kupu akryylia; mikroprisma, opaali tai linssioptiikka.
- Valkoinen, RAL 9016.
- Suojausluokka I.
- Ripustusasennus. Kytkevä erillisessä rasiassa. Valaisin toimitetaan valmiilla kahden metrin liitosjohdolla (3/5 x 0,75 mm²). Ripustusvaijerin pituus 1500 mm.
- Kirkas:
 - 1140 mm / 24 W: WH/WH / 3700 lm. WH/BK 3300 lm.
 - 1420 mm / 30 W: WH/WH / 4700 lm. WH/BK 4200 lm.
- Opaali:
 - 1140 mm: 24 W / 3100 lm.
 - 1420 mm: 30 W / 3900 lm.
 - 4500 mm: 92 W / 12 500 lm.
- Mikroprisma:
 - 1140 mm: 24 W / 3100 lm.
 - 1420 mm: 30 W / 3900 lm.
 - 4500 mm: 92 W / 12 500 lm.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off ja Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- WH = valkoinen runko, WH/WH = valkoinen runko + valkoinen heijastin, WH/BK = valkoinen runko mustalla heijastimella, DA2 = Dali-2, ACO = akryyliopaali, ACMP = akryylimikroprisma, ACC = linssioptiikka.

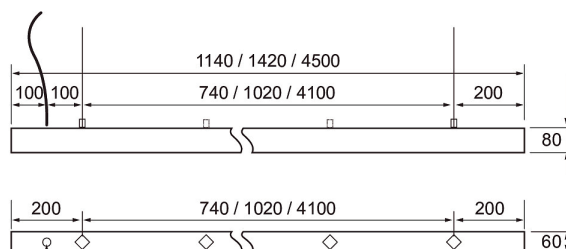

Nopea asennus
ripustusvaijerin avulla.



Erikseen tilattuna runkovärit
RAL-Classic -sarjasta.

- Projektikohtaisesti saatavana Casambi- ja ActiveAhead-ohjauksella. Saatavana täysin tarpeiden mukaan räätälöidyt valovirtapaketit. Tilauksesta läpijohdotus, eri läpivientipisteet, määrämittaiset liitosjohdot pikaliittimin ja erilaiset pikaliitinjohtosarjat. Saatavana myös värilämpötila 3000 K sekä CRI > 90 / Ra > 90. Erikseen tilattuna runkovärit RAL-Classic -sarjasta. Tilattavissa myös erilaiset valoviiva- ja jonoasennusratkaisut. Runkopituudet alkaen 600 mm aina 4500 mm asti.

