

Vario P

Ripustusasennettava Vario P on Suomessa kehitetty ja valmistettu alavalollinen alumiiniprofiilivalaisin. Valaisimen rungossa käytettävä materiaali on 100 % kierrätettyä alumiinia. Erilaisilla runkopituuksilla ja kulmaliitospaloilla voit räätälöidä täysin projektiisi sopivan kokonaisuuden. Käyttökohteita ovat toimitus, aulat ja oppilaitokset sekä käytävät sisätiloissa. Valaisimella voit muodostaa jopa 4500 mm saumatonta valoviivaa. Kotimaista tuotantoa olevat Vario P -valaisimet on suunniteltu ja valmistettu Airam Lahden tehtaalla. Tuotteelle on myönnetty Avainlippu-merkki.

- Runko alumiinia, kupu akryylia; mikroprisma, opaali tai linssioptiikka.

- Valkoinen, RAL 9016.

- Suojausluokka I.

- Ripustusasennus. Kytettävä erillisessä rasiassa. Valaisin toimitetaan valmiilla kahden metrin liitosjohdolla (3/5 x 0,75 mm²). Ripustusvaijerin pituus 1500 mm.

- Linssioptiikka:

1140 mm / 24 W: WH/WH / 3700 lm. WH/BK 3300 lm.

1420 mm / 30 W: WH/WH / 4700 lm. WH/BK 4200 lm.

- Opaali:

1140 mm: 24 W / 3100 lm.

1420 mm: 30 W / 3900 lm.

4500 mm: 92 W / 12 500 lm.

- Mikroprisma:

1140 mm: 24 W / 3100 lm.

1420 mm: 30 W / 3900 lm.

4500 mm: 92 W / 12 500 lm.

- Värielämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.

- MacAdam 3 SDCM.

- IP20.

- IK02.

- On/off ja Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V.


- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.

- Hyötyelinikä L70 > 100 000 h (Ta25°C).

- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).

- Virtalähteen elinikä 100 000 h.

- WH = valkoinen runko, WH/WH = valkoinen runko + valkoinen heijastin, WH/BK = valkoinen runko mustalla heijastimella, DA2 = Dali-2, ACO = akryyliopaali, ACMP = akryylimikroprisma, ACC = linssioptiikka.

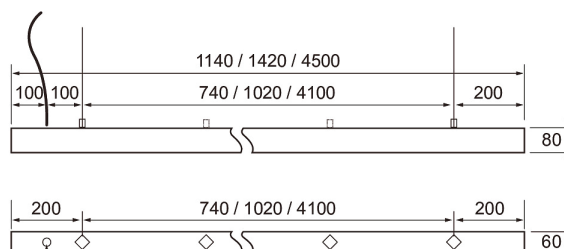


Nopea asennus
ripustusvaijerin avulla.



Erikseen tilattuna runkovärit
RAL-Classic -sarjasta.

- Projektikohtaisesti saatavana Casambi- ja ActiveAhead-ohjauksella. Saatavana täysin tarpeiden mukaan räätälöidyt valovirtapaketit. Tilauksesta läpivirtaus, eri läpivientipisteet, määrämittaiset liitosjohdot pikaliittimin ja erilaiset pikaliitinjohtosarjat. Värielämpötiloissa on vaihtoehtoina myös 3000 K sekä Tunable White. Saatavana myös CRI > 90 / Ra > 90. Erikseen tilattuna runkovärit RAL-Classic -sarjasta. Tilattavissa myös erilaiset valoviiva- ja jonoasennusratkaisut. Runkopituudet alkaen 600 mm aina 4500 mm asti.




Vario P ACC



ACC WH/WH




ACC WH/BK



Vario P ACO



ACO WH



Vario P ACMP



ACMP WH

Vario Deep Optic – Häikäisemätöntä valoa työtiloihin ja toimistoihin

Vario DO -valaisimet ovat täydellinen valinta kaikkiin tiloihin, joissa tavoitellaan minimaalisia häikäisyarvoja ja huomaamatonta valaistusta. Valaisimet ovat suunniteltu käyttömukavuus edellä; laadukkaat linssit ja häikäisy-suojat varmistavat, että valo jakautuu tasaisesti ja huomaamattomasti valaistavalle alueelle (UGR-arvo jopa alle 15).

Tilaustuote

Vario P ACC

SNRO	KOODI		W	LM
4146948	A1VASM	1140 24W/840 60D ACC WH/WH P	24	3700
4146949	A1VASN	1140 24W/840 60D ACC WH/BK P	24	3300
4146950	A1VASO	1420 30W/840 60D ACC WH/WH P	30	4700
4146951	A1VASP	1420 30W/840 60D ACC WH/BK P	30	4200

Vario P DO

SNRO	KOODI		W	LM
4147002	A1VADI	1140 31W/840 DO/80D WH/WH	31	5000
4147003	A1VADJ	1140 31W/840 DO/80D WH/BK	31	4900
4147004	A1VADK	1420 37W/840 DO/80D WH/WH	37	6000
4147005	A1VADL	1420 37W/840 DO/80D WH/BK	37	5800

Vario P ACO

SNRO	KOODI		W	LM
4146891	A1VASB	1140 24W/840 ACO WH P	24	3100
4146892	A1VASD	1420 30W/840 ACO WH P	30	3900
4146893	A1VASF	4500 92W/840 ACO WH P	92	12500

Vario P ACMP

SNRO	KOODI		W	LM
4146894	A1VASH	1140 24W/840 ACMP WH P	24	3100
4146895	A1VASJ	1420 30W/840 ACMP WH P	30	3900
4146896	A1VASL	4500 92W/840 ACMP WH P	92	12500

Vario P Dali ACC

SNRO	KOODI		W	LM
4146952	A1VASM-DALI	1140 24W/840DA2 60DACC WH/WH P	24	3700
4146953	A1VASN-DALI	1140 24W/840DA2 60DACC WH/BK P	24	3300
4146954	A1VASO-DALI	1420 30W/840DA2 60DACC WH/WH P	30	4700
4146955	A1VASP-DALI	1420 30W/840DA2 60DACC WH/BK P	30	4200

Vario P Dali DO

SNRO	KOODI		W	LM
4147006	A1VADM	1140 31W/840 DO/80D DA2 WH/WH	31	5000
4147007	A1VADN	1140 31W/840 DO/80D DA2 WH/BK	31	4900
4147008	A1VADO	1420 37W/840 DO/80D DA2 WH/WH	37	6000
4147009	A1VADP	1420 37W/840 DO/80D DA2 WH/BK	37	5800

Vario P Dali ACO

SNRO	KOODI		W	LM
4146897	A1VASB-DALI	1140 24W/840 ACO DA2 WH P	24	3100
4146898	A1VASD-DALI	1420 30W/840 ACO DA2 WH P	30	3900
4146899	A1VASF-DALI	4500 92W/840 ACO DA2 WH P	92	12500

Vario P Dali ACMP

SNRO	KOODI		W	LM
4146900	A1VASH-DALI	1140 24W/840 ACMP DA2 WH P	24	3100
4146901	A1VASJ-DALI	1420 30W/840 ACMP DA2 WH P	30	3900
4146902	A1VASL-DALI	4500 92W/840 ACMP DA2 WH P	92	12500