


Vario P

Pendelarmaturen Vario P är en nedljusarmatur med aluminiumprofil som är utvecklad och tillverkad i Finland. Materialet som används i stomme är 100 % återvunnet aluminium. Med olika stomlängder och hörnkopplingsstycken kan du skräddarsy en helhet som passar perfekt för ditt projekt. Användningsområden är kontor, entréhallar och utbildningsinstitutioner samt korridorer inomhus. Med armaturen kan du skapa en kontinuerlig ljuslinje på upp till 4 500 mm. Vario P-armaturerna produceras i Finland och är designade och tillverkade på Airam's fabrik i Lahtis.

- Stomme av aluminium, kupa av akryl; mikroprisma, opal eller med linsoptik.
- Vit, RAL 9016.
- Skyddsklass I.
- Pendelmontering. Kopplas i separat dosa. Armaturen levereras med två meter förbindningskabel (3/5 x 0,75 mm²). Längden på den vajer 1500 mm.
- Fast LED:
- Linsoptik:
 - 1140 mm / 24 W: WH/WH / 3700 lm. WH/BK 3300 lm.
 - 1420 mm / 30 W: WH/WH / 4700 lm. WH/BK 4200 lm.
- Opal:
 - 1140 mm: 24 W / 3100 lm.
 - 1420 mm: 30 W / 3900 lm.
 - 4500 mm: 92 W / 12 500 lm.
- Mikroprisma:
 - 1140 mm: 24 W / 3100 lm.
 - 1420 mm: 30 W / 3900 lm.
 - 4500 mm: 92 W / 12 500 lm.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off- och Dali-2-modeller med tryckknappsstyrning (230 V).
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 100 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 100 000 h.
- WH = vit stomme, WH/WH = vit stomme + vit diffuser, WH/BK = vit stomme + svart diffuser, DA2 = Dali-2, A CO = akrylopal, ACMP = akrylprisma, ACC = med linsoptik.

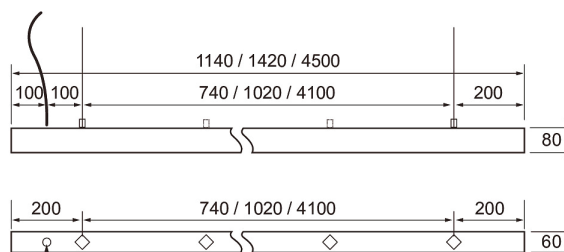


Snabb installation med pendlingskit.



Mot separat beställning stomfärger i RAL-Classic-serien.

- Casambi- och ActiveAhead-modeller är tillgängliga på projektspecifik basis. Ljusflödespaket som skräddarsys helt efter dina behov finns tillgängliga. Genomkoppling, olika genomföringspunkter, måttillverkade anslutningskablar med snabbkoppling och snabbanslutningskablar finns på beställning. Färgtemperaturer alternativt är 3000 K och Tunable White. På beställning CRI > 90. Mot separat beställning stomfärger i RAL-Classic-serien. Olika linjär belysning på beställning. Olika längder från 600 mm till 4500 mm finns också tillgängliga på beställning.




Vario P ACC



ACC WH/WH




ACC WH/BK



Vario P ACO



ACO WH



Vario P ACMP



ACMP WH

Vario Deep Optic – minimal glare values and discreet lighting

Vario DO luminaires are the perfect choice for all spaces where minimal glare values and discreet lighting are desired. The luminaire is particularly suitable for lighting office spaces, educational institutions, and other public spaces. The luminaires are designed with user comfort in mind; high-quality lenses and glare protection ensure that the light is evenly and discreetly distributed over the illuminated area (UGR value even below 15).



Beställ produkt

Vario P ACC

E-NR	KOD		W	LM
	A1VASM	1140 24W/840 60D ACC WH/WH P	24	3700
	A1VASN	1140 24W/840 60D ACC WH/BK P	24	3300
	A1VASO	1420 30W/840 60D ACC WH/WH P	30	4700
	A1VASP	1420 30W/840 60D ACC WH/BK P	30	4200

Vario P DO

E-NR	KOD		W	LM
	A1VADI	1140 31W/840 DO/80D WH/WH	31	5000
	A1VADJ	1140 31W/840 DO/80D WH/BK	31	4900
	A1VADK	1420 37W/840 DO/80D WH/WH	37	6000
	A1VADL	1420 37W/840 DO/80D WH/BK	37	5800

Vario P ACO

E-NR	KOD		W	LM
7024804	A1VASB	1140 24W/840 ACO WH P	24	3100
7024805	A1VASD	1420 30W/840 ACO WH P	30	3900
7024806	A1VASF	4500 92W/840 ACO WH P	92	12500

Vario P ACMP

E-NR	KOD		W	LM
7024807	A1VASH	1140 24W/840 ACMP WH P	24	3100
7024808	A1VASJ	1420 30W/840 ACMP WH P	30	3900
7024809	A1VASL	4500 92W/840 ACMP WH P	92	12500

Vario P Dali ACC

E-NR	KOD		W	LM
	A1VASM-DALI	1140 24W/840DA2 60DACC WH/WH P	24	3700
	A1VASN-DALI	1140 24W/840DA2 60DACC WH/BK P	24	3300
	A1VASO-DALI	1420 30W/840DA2 60DACC WH/WH P	30	4700
	A1VASP-DALI	1420 30W/840DA2 60DACC WH/BK P	30	4200

Vario P Dali DO

E-NR	KOD		W	LM
	A1VADM	1140 31W/840 DO/80D DA2 WH/WH	31	5000
	A1VADN	1140 31W/840 DO/80D DA2 WH/BK	31	4900
	A1VADO	1420 37W/840 DO/80D DA2 WH/WH	37	6000
	A1VADP	1420 37W/840 DO/80D DA2 WH/BK	37	5800

Vario P Dali ACO

E-NR	KOD		W	LM
7024810	A1VASB-DALI	1140 24W/840 ACO DA2 WH P	24	3100
7024811	A1VASD-DALI	1420 30W/840 ACO DA2 WH P	30	3900
7024812	A1VASF-DALI	4500 92W/840 ACO DA2 WH P	92	12500

Vario P Dali ACMP

E-NR	KOD		W	LM
7024813	A1VASH-DALI	1140 24W/840 ACMP DA2 WH P	24	3100
7024814	A1VASJ-DALI	1420 30W/840 ACMP DA2 WH P	30	3900
7024815	A1VASL-DALI	4500 92W/840 ACMP DA2 WH P	92	12500