

Vario D/I Drag dim



Pendelarmaturen Vario D/I PD (PD = Pull dim) finns i 2 versioner. 1 dragdim (1PD) för kombinerad dimning av upp/ner ljuset och 2 dragdim (2PD) där upp och ner ljuset styrs separat. Längd 1460 mm. Ljusfördelningen är 60 % upp och 40 % ner samt 50 % upp och 50 % ner, i standardutförande. Möjlighet att projektanpassa. Vario D/I PD en armatur med aluminiumprofil. Materialet som används i stomme är 100 % återvunnet aluminium. Lämplig som arbetsplatsbelysning på kontor, receptioner, utbildningsinstitutioner och andra arbetsplatser inomhus. Vario D/I-armaturerna produceras i Finland och är designade och tillverkade på Airams fabrik i Lahtis.

- Stomme av aluminium, kupa av akryl; mikroprisma.
- Vit, RAL 9016.
- Skyddsklass I.
- Pendelmontering. Kopplas i separat dosa. Armaturen levereras med två meter förbindningskabel (3 x 0,75 mm²). Längden på den vajer 1500 mm.
- Mikroprisma:
 - 1 PD 1460 mm: 40 W / 5400 lm / Som standard spritt ljus 40/60 / Uppljus 60 %.
 - 2 PD 1460 mm: 49 W / 6200 lm / Som standard spritt ljus 50/50 / Uppljus 50 %.
- Färgtemperatur 3000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off- och dragdim.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 100 000 h (Ta25°C).
- WH = vit, ACMP = akrylprisma, D/I = ned- och uppljus, PD = dragdim
- Ljusflödespaket som skräddarsys helt efter dina behov finns tillgängliga. Genomkoppling, olika genomföringspunkter, måttillverkade anslutningskablar med snabbkoppling och snabbanslutningskablar finns på beställning. Färgtemperatur 4000 K och CRI > 90 / Ra > 90 på begäran. Mot separat beställning stomfärger i RAL-Classic-serien.

Beställningsvara

Vario D/I ACMP

NO.	CODE	W	LM
	A1VAUA 1460 40W/830 ACMP 1PD WH D/I	40	5400
	A1VAUB 1460 49W/830 ACMP 2PD WH D/I	49	6200

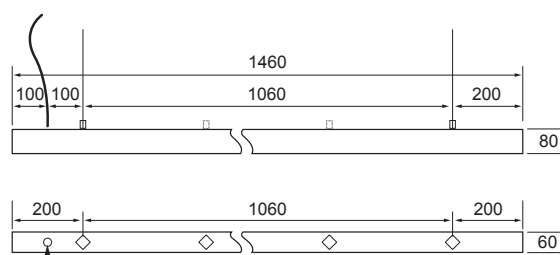

Vario drag dim

De senaste modellerna i Vario-serien är versioner med upp- och nedljus som styrs med drag dim-funktion. Vario-serien tillverkas i Airams fabrik i Lahti.