



## Vario

Pinta-asennettava Vario on Suomessa kehitetty ja valmistettu alumiiniprofiilivalaisin. Valaisimen rungossa käytettävä materiaali on 100 % kierrätettyä alumiinia. Voit räätälöidä täysin projektiisi sopivan kokonaisuuden erilaisilla runkopituuksilla ja kulmaliitospaloilla. Käyttökohteita ovat toimistot, aulat ja oppilaitokset sekä sisätilojen käytävät. Valaisimella voit muodostaa jopa 4500 mm saumatonta valoviivaa. Kotimaista tuotantoa olevat Vario-valaisimet on suunniteltu ja valmistettu Airam in Lahden tehtaalla. Tuotteelle on myönnetty Avainlippu-merkki.

- Runko alumiinia, kupu akryylia; mikroprisma, opaali tai kirkas linssiopitiikalla.
- Valkoinen, RAL 9016.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus kattoon. Kytettävä erillisessä rasiassa. Valaisin toimitetaan valmiilla kahden metrin liitosjohdolla (3/5 x 0,75 mm<sup>2</sup>).
- Kirkas:  
1140 mm / 24 W: WH/WH / 3700 lm. WH/BK 3300 lm.  
1420 mm / 30 W: WH/WH / 4700 lm. WH/BK 4200 lm.
- Opaali:  
1140 mm: 26 W / 3200 lm.  
1420 mm: 33 W / 4000 lm.  
4500 mm: 104 W / 12 800 lm.
- Mikroprisma:  
1140 mm: 26 W / 3000 lm.  
1420 mm: 33 W / 3700 lm.  
4500 mm: 104 W / 11 100 lm.
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off ja Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- WH = valkoinen runko, WH/WH = valkoinen runko + valkoinen heijastin, WH/BK = valkoinen runko mustalla heijastimella, DA2 = Dali-2, ACO = akryyliopaali, ACMP = akryylimikroprisma, ACC = kirkas kupu linssiopitiikalla.
- Projektikohtaisesti saatavana Casambi- ja ActiveAhead-ohjauksella. Saatavana täysin tarpeiden mukaan räätälöidyt valovirtapaketit. Tilauksesta läpivirtaohdotus, eri läpivientipisteet, määrämittaiset liitosjohdot pikaliittimin ja erilaiset pikaliitinjohtosarjat. Saatavana myös väriämpötila 3000 K sekä CRI > 90 / Ra > 90.. Erikseen tilattuna runkovärit RAL-Classic -sarjasta. Tilattavissa myös erilaiset valoviiva- ja jonoasennusratkaisut. Runkopituudet alkaen 600 mm aina 4500 mm asti.

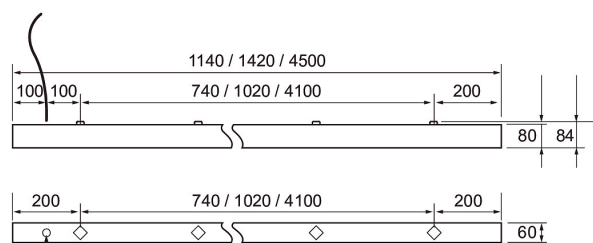

ACC WH/WH



ACC WH/BK



ACO WH




ACMP WH




Nopea asennus pinta-asennuskannakkeen avulla.




Erikseen tilattuna runkovärit RAL-Classic -sarjasta.



Vario ACC



Vario ACO



Vario ACMP

#### Tilaustuote

#### Vario ACC

SNRO	KOODI		W	LM
4146940	A1VARM	1140 24W/840 60D ACC WH/WH	24	3700
4146941	A1VARN	1140 24W/840 60D ACC WH/BK	24	3300
4146942	A1VARO	1420 30W/840 60D ACC WH/WH	30	4700
4146943	A1VARP	1420 30W/840 60D ACC WH/BK	30	4200

#### Vario ACO

SNRO	KOODI		W	LM
4146879	A1VARB	1140 26W/840 ACO WH	26	3200
4146880	A1VARD	1420 33W/840 ACO WH	33	4000
4146881	A1VARF	4500 104W/840 ACO WH	104	12800

#### Vario ACMP

SNRO	KOODI		W	LM
4146882	A1VARH	1140 26W/840 ACMP WH	26	3000
4146883	A1VARJ	1420 33W/840 ACMP WH	33	3700
4146884	A1VARL	4500 104W/840 ACMP WH	104	11100

#### Vario Dali ACC

SNRO	KOODI		W	LM
4146944	A1VARM-DALI	1140 24W/840 DA2 60D ACC WH/WH	24	3700
4146945	A1VARN-DALI	1140 24W/840 DA2 60D ACC WH/BK	24	3300
4146946	A1VARO-DALI	1420 30W/840 DA2 60D ACC WH/WH	30	4700
4146947	A1VARP-DALI	1420 30W/840 DA2 60D ACC WH/BK	30	4200

#### Vario Dali ACO

SNRO	KOODI		W	LM
4146885	A1VARB-DALI	1140 26W/840 ACO DA2 WH	26	3200
4146886	A1VARD-DALI	1420 33W/840 ACO DA2 WH	33	4000
4146887	A1VARF-DALI	4500 104W/840 ACO DA2 WH	104	12800

#### Vario Dali ACMP

SNRO	KOODI		W	LM
4146888	A1VARH-DALI	1140 26W/840 ACMP DA2 WH	26	3000
4146889	A1VARJ-DALI	1420 33W/840 ACMP DA2 WH	33	3700
4146890	A1VARL-DALI	4500 104W/840 ACMP DA2 WH	104	11100