


## Vario

Ytmonterade Vario är en armatur med aluminiumprofil som är utvecklad och tillverkad i Finland. Materialet som används i stomme är 100 % återvunnet aluminium. Du kan skräddarsys en helhet som passar perfekt för ditt projekt med olika stomlängder och hörnkopplingsstycken. Användningsområden är kontor, entréhallar och utbildningsinstitutioner samt korridorer inomhus. Med armaturen kan du skapa en kontinuerlig ljuslinje på upp till 4 500 mm. Vario-armaturerna produceras i Finland och är designade och tillverkade på Airam's fabrik i Lahtis.

- Stomme av aluminium, kupa av akryl; mikroprisma, opal eller klar med linsoptik.
- Vit, RAL 9016.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering i taket. Kopplas i separat dosa. Armaturen levereras med två meter förbindningskabel (3/5 x 0,75 mm<sup>2</sup>).
- Klar:
  - 1140 mm / 24 W: WH/WH / 3700 lm. WH/BK 3300 lm.
  - 1420 mm / 30 W: WH/WH / 4700 lm. WH/BK 4200 lm.
- Opal:
  - 1140 mm: 26 W / 3200 lm.
  - 1420 mm: 33 W / 4000 lm.
  - 4500 mm: 104 W / 12 800 lm.
- Mikroprisma:
  - 1140 mm: 26 W / 3000 lm.
  - 1420 mm: 33 W / 3700 lm.
  - 4500 mm: 104 W / 11 100 lm.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off- och Dali-2-modeller med tryckknappsstyrning (230 V).
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 100 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 100 000 h.
- WH = vit stomme, WH/WH = vit stomme + vit diffuser, WH/BK = vit stomme + svart diffuser, DA2 = Dali-2, ACO = akrylopal, ACMP = akrylprisma, ACC = klar diffuser med linsoptik.
- Casambi- och ActiveAhead-modeller är tillgängliga på projektspecifik basis. Ljusflödespaket som skräddarsys helt efter dina behov finns tillgängliga. Genomkoppling, olika genomföringspunkter, måttillverkade anslutningskablar med snabbkoppling och snabbanslutningskablar finns på beställning. Färgtemperatur 3000 K och CRI > 90 / Ra > 90 på begäran. Mot separat beställning stomfärger i RAL-Classic-serien. Olika linjär belysning på beställning. Olika längder från 600 mm till 4500 mm finns också tillgängliga på beställning.

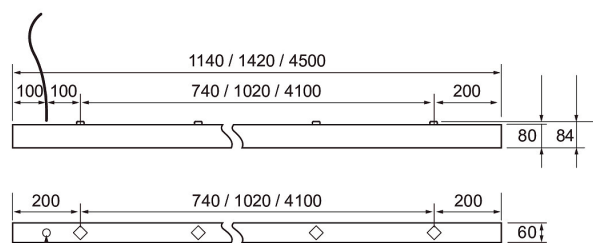

ACC WH/WH



ACC WH/BK



ACO WH




ACMP WH




Snabb installation med ytmonteringsfästet.




Mot separat beställning stomfärger i RAL-Classic-serien.



Vario ACC



Vario ACO



Vario ACMP

#### Beställ produkt

#### Vario ACC

E-NR	KOD		W	LM
	A1VARM	1140 24W/840 60D ACC WH/WH	24	3700
	A1VARN	1140 24W/840 60D ACC WH/BK	24	3300
	A1VARO	1420 30W/840 60D ACC WH/WH	30	4700
	A1VARP	1420 30W/840 60D ACC WH/BK	30	4200

#### Vario ACO

E-NR	KOD		W	LM
7024792	A1VARB	1140 26W/840 ACO WH	26	3200
7024793	A1VARD	1420 33W/840 ACO WH	33	4000
7024794	A1VARF	4500 104W/840 ACO WH	104	12800

#### Vario ACMP

E-NR	KOD		W	LM
7024795	A1VARH	1140 26W/840 ACMP WH	26	3000
7024796	A1VARJ	1420 33W/840 ACMP WH	33	3700
7024797	A1VARL	4500 104W/840 ACMP WH	104	11100

#### Vario Dali ACC

E-NR	KOD		W	LM
	A1VARM-DALI	1140 24W/840 DA2 60D ACC WH/WH	24	3700
	A1VARN-DALI	1140 24W/840 DA2 60D ACC WH/BK	24	3300
	A1VARO-DALI	1420 30W/840 DA2 60D ACC WH/WH	30	4700
	A1VARP-DALI	1420 30W/840 DA2 60D ACC WH/BK	30	4200

#### Vario Dali ACO

E-NR	KOD		W	LM
7024798	A1VARB-DALI	1140 26W/840 ACO DA2 WH	26	3200
7024799	A1VARD-DALI	1420 33W/840 ACO DA2 WH	33	4000
7024800	A1VARF-DALI	4500 104W/840 ACO DA2 WH	104	12800

#### Vario Dali ACMP

E-NR	KOD		W	LM
7024801	A1VARH-DALI	1140 26W/840 ACMP DA2 WH	26	3000
7024802	A1VARJ-DALI	1420 33W/840 ACMP DA2 WH	33	3700
7024803	A1VARL-DALI	4500 104W/840 ACMP DA2 WH	104	11100