

Vario

Ytmonterade Vario är en armatur med aluminiumprofil som är utvecklad och tillverkad i Finland. Materialet som används i stomme är 100 % återvunnet aluminium. Du kan skräddarsy en helhet som passar perfekt för ditt projekt med olika stomlängder och hörnkopplingsstycken. Användningsområden är kontor, entréhallar och utbildningsinstitutioner samt korridorer inomhus. Med armaturen kan du skapa en kontinuerlig ljuslinje på upp till 4 500 mm. Vario-armaturerna produceras i Finland och är designade och tillverkade på Airams fabrik i Lahtis.

- Stomme av aluminium, kupa av akryl; mikropisma (ACMP), opal (ACO) eller med linsoptik (ACC).
- Vit, RAL 9016.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering i taket. Kopplas i separat dosa. Armaturen levereras med två meter förbindningskabel (3/5 x 0,75 mm²).
- Linsoptik:

1140 mm / 24 W: WH/WH / 3700 lm. WH/BK 3300 lm.

1420 mm / 30 W: WH/WH / 4700 lm. WH/BK 4200 lm.

- Opal:

1140 mm: 24 W / 3100 lm.

1420 mm: 30 W / 3900 lm.

4500 mm: 92 W / 12 500 lm.


- Mikropisma:

1140 mm: 24 W / 3100 lm.

1420 mm: 30 W / 3900 lm.

4500 mm: 92 W / 12 500 lm.

- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off- och Dali-2-modeller med tryckknappsstyrning (230 V).
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 100 000 h (Ta25°C).
- Drivdonets livslängd 100 000 h.
- WH = vit stomme, WH/WH = vit stomme + vit diffuser, WH/BK = vit stomme + svart diffuser.
- För produkten 4146889 i produktserien finns ett EPD-dokument tillgängligt.

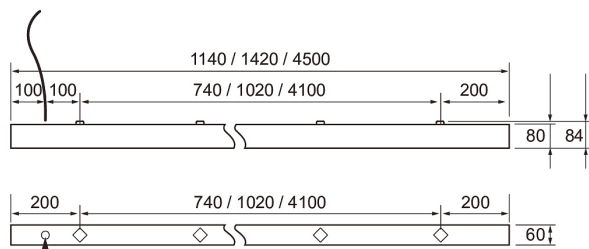


Snabb installation med ytmonteringsfästet.



Mot separat beställning stomfärger i RAL-Classic-serien.

- Casambi- och ActiveAhead-modeller är tillgängliga på projektspecifik basis. Ljusflödespaket som skräddarsys helt efter dina behov finns tillgängliga. Genomkoppling, olika genomföringspunkter, måttillverkade anslutningskablar med snabbkoppling och snabbanslutningskablar finns på beställning. Färgtemperaturer alternativt är 3000 K och Tunable White. På beställning CRI > 90. Mot separat beställning stomfärger i RAL-Classic-serien. Olika linjär belysning på beställning. Olika längder från 600 mm till 4500 mm finns också tillgängliga på beställning.




Vario ACC



ACC WH/WH




ACC WH/BK



Vario ACO



ACO WH



Vario ACMP



ACMP WH

Vario Deep Optic – minimala bländvärden och diskret belysning



Vario DO-armaturer är det perfekta valet för alla utrymmen där minimala bländvärden och diskret belysning önskas. Armaturen är särskilt lämplig för belysning av kontorsutrymmen, utbildningsinstitutioner och andra offentliga utrymmen. Armaturerna är utformade med användar-komfort i åtanke; högkvalitativa linser och bländskydd säkerställer att ljuset fördelas jämnt och diskret över det belysta området (UGR-värde till och med under 15).

Beställ produkt

Vario ACC

E-NR	KOD		W	LM
	A1VARM	1140 24W/840 60D ACC WH/WH	24	3700
	A1VARN	1140 24W/840 60D ACC WH/BK	24	3300
	A1VARO	1420 30W/840 60D ACC WH/WH	30	4700
	A1VARP	1420 30W/840 60D ACC WH/BK	30	4200

Vario DO

E-NR	KOD		W	LM
	A1VADA	1140 31W/840 DO/80D WH/WH	31	5000
	A1VADB	1140 31W/840 DO/80D WH/BK	31	4900
	A1VADC	1420 37W/840 DO/80D WH/WH	37	6000
	A1VADD	1420 37W/840 DO/80D WH/BK	37	5800

Vario ACO

E-NR	KOD		W	LM
7024792	A1VARB	1140 24W/840 ACO WH	24	3100
7024793	A1VARD	1420 30W/840 ACO WH	30	3900
7024794	A1VARF	4500 92W/840 ACO WH	92	12500

Vario ACMP

E-NR	KOD		W	LM
7024795	A1VARH	1140 24W/840 ACMP WH	24	3100
7024796	A1VARJ	1420 30W/840 ACMP WH	30	3900
7024797	A1VARL	4500 92W/840 ACMP WH	92	12500

Vario Dali ACC

E-NR	KOD		W	LM
	A1VARM-DALI	1140 24W/840 DA2 60D ACC WH/WH	24	3700
	A1VARN-DALI	1140 24W/840 DA2 60D ACC WH/BK	24	3300
	A1VARO-DALI	1420 30W/840 DA2 60D ACC WH/WH	30	4700
	A1VARP-DALI	1420 30W/840 DA2 60D ACC WH/BK	30	4200

Vario Dali DO

E-NR	KOD		W	LM
	A1VADE	1140 31W/840 DO/80D DA2 WH/WH	31	5000
	A1VADF	1140 31W/840 DO/80D DA2 WH/BK	31	4900
	A1VADG	1420 37W/840 DO/80D DA2 WH/WH	37	6000
	A1VADH	1420 37W/840 DO/80D DA2 WH/BK	37	5800

Vario Dali ACO

E-NR	KOD		W	LM
7024798	A1VARB-DALI	1140 24W/840 ACO DA2 WH	24	3100
7024799	A1VARD-DALI	1420 30W/840 ACO DA2 WH	30	3900
7024800	A1VARF-DALI	4500 92W/840 ACO DA2 WH	92	12500

Vario Dali ACMP

E-NR	KOD		W	LM
7024801	A1VARH-DALI	1140 24W/840 ACMP DA2 WH	24	3100
7024802	A1VARJ-DALI	1420 30W/840 ACMP DA2 WH	30	3900
7024803	A1VARL-DALI	4500 92W/840 ACMP DA2 WH	92	12500