





IP65

-O
3 x 1,5

DORA

Sekä sisä- että ulkokäyttöön soveltuva seinävalaisin. Matalarakenteinen, muotokieleltään selkeä suorakaiteen muotoinen valaisin sopii moneen käyttökohteeseen. Dora S -mallissa kiinteitä led-valonlähteitä on yksi, Dora D -mallissa kaksi ja valokeilat sekä ylös- että alaspäin. Erittäin laadukas pintakäsittely: runko maalattu korroosiota ja UV-säteilyä kestävällä polyesterimaalilla, ruuvit ruostumatonta terästä.

- Runko alumiinia, kupu lasia.
- Väri vaihtoehdot: antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen. Opaaliku-pu.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus seinään, 3 x 1,5 mm².
- Asennuskorkeus 0,5–4 m.
- Kiinteä led: 13 W / 820–1720 lm.
- Väri lämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, CRI > 80.
- IP65.
- IK07.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta 25 °C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, HO = hopea, MU = musta, VA = valkoinen.
- Projektikohtaisesti saatavana Corten-värillä.

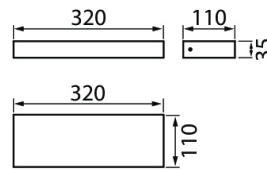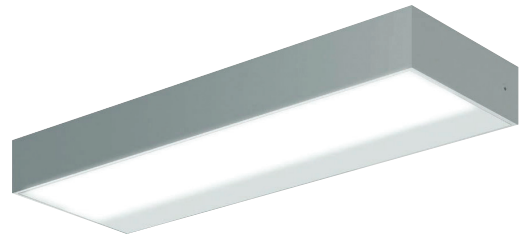

DORA SINGLE

SNRO	KOODI		W	LM
4512360	B5DOAD	DORA S 13W/830 AN	13	820
4512361	B5DOAC	DORA S 13W/830 HO	13	820
4512362	B5DOAB	DORA S 13W/830 MU	13	820
4512363	B5DOAA	DORA S 13W/830 VA	13	820
4512365	B5DOAJ	DORA S 13W/840 AN	13	860
4512366	B5DOAH	DORA S 13W/840 HO	13	860
4512367	B5DOAG	DORA S 13W/840 MU	13	860
4512368	B5DOAF	DORA S 13W/840 VA	13	860

DORA DOUBLE

SNRO	KOODI		W	LM
4512370	B5DOBD	DORA D 13W/830 AN	13	1640
4512371	B5DOBC	DORA D 13W/830 HO	13	1640
4512372	B5DOBB	DORA D 13W/830 MU	13	1640
4512373	B5DOBA	DORA D 13W/830 VA	13	1640
4512375	B5DOBJ	DORA D 13W/840 AN	13	1720
4512376	B5DOBH	DORA D 13W/840 HO	13	1720
4512377	B5DOBG	DORA D 13W/840 MU	13	1720
4512378	B5DOBF	DORA D 13W/840 VA	13	1720