





Futura Abs

Maatalousrakennuksiin, karjasuojiiin, teollisuustiloihin, varastoihin ja parkkihalleihin suunniteltu led-valaisin. ABS-runkomateriaali ja akryylikupu kestävät hyvin ammoniakkihöyryn, lipeän ja alkalisten yhdisteiden rasitusta. Täyttää matalan pintalämpötilan vaatimuksen, D-luokitus. Lisävarusteena saatavissa seinäkiinnikkeet ja valaisinkiskokiinnikkeet. Tutustu myös muihin Futura-sarjan teollisuusvalaisimiin: Futura PC, Futura NB ja Futura Max.

- Runko ABS-muovia ja kupu opaloitua akryyliä (AC), salvat ruostumatonta terästä.
- Harmaa.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm². 612 mm versiot läpijohdotettavissa.
- Asennuskorkeus 2–10 m.
- Kiinteä led 17–65 W / 2480–9910 lm.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP66.
- Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 45 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta45°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta45°C).
- Hyötyelinikä L90 50 000 h (Ta45°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi, 1-10V, Swich DIM, Radar. Tilauksesta CRI >90.

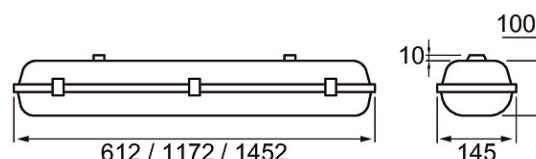

Tilaustuote • Varastotuote

Futura Abs 612 x 145

SNRO	KOODI		W	LM
4338547	T3FABA	600 IP66 IK06 2500lm/840	17	2480
4338548	T3FABB	600 IP66 IK06 2900lm/840	20	2860
4338549	T3FABC	600 IP66 IK06 4100lm/840	28	4120

Futura Abs 1172 x 145

SNRO	KOODI		W	LM
4338550	T3FABD	1200 IP66 IK06 5000lm/840	33	4970
• 4338551	T3FABE	1200 IP66 IK06 5700lm/840	38	5740
4338554	T3FABH	1200 IP66 IK06 7900lm/840	53	7900

Futura Abs 1452 x 145

SNRO	KOODI		W	LM
4338552	T3FABF	1500 IP66 IK06 6400lm/840	42	6350
• 4338553	T3FABG	1500 IP66 IK06 7300lm/840	48	7330
• 4338555	T3FABI	1500 IP66 IK06 9900lm/840	65	9910

Futura Abs Dali 612 x 145

SNRO	KOODI		W	LM
4338556	T3FABA-DALI	600 IP66 IK06 2500lm/840 DA2	17	2480
4338557	T3FABB-DALI	600 IP66 IK06 2900lm/840 DA2	20	2860
4338558	T3FABC-DALI	600 IP66 IK06 4100lm/840 DA2	28	4120

Futura Abs Dali 1172 x 145

SNRO	KOODI		W	LM
4338559	T3FABD-DALI	1200 IP66 IK06 5000lm/840 DA2	33	4970
4338560	T3FABE-DALI	1200 IP66 IK06 5700lm/840 DA2	38	5740
4338563	T3FABH-DALI	1200 IP66 IK06 7900lm/840 DA2	53	7900

Futura Abs Dali 1452 x 145

SNRO	KOODI		W	LM
4338561	T3FABF-DALI	1500 IP66 IK06 6400lm/840 DA2	42	6350
4338562	T3FABG-DALI	1500 IP66 IK06 7300lm/840 DA2	48	7330
4338564	T3FABI-DALI	1500 IP66 IK06 9900lm/840 DA2	65	9910