
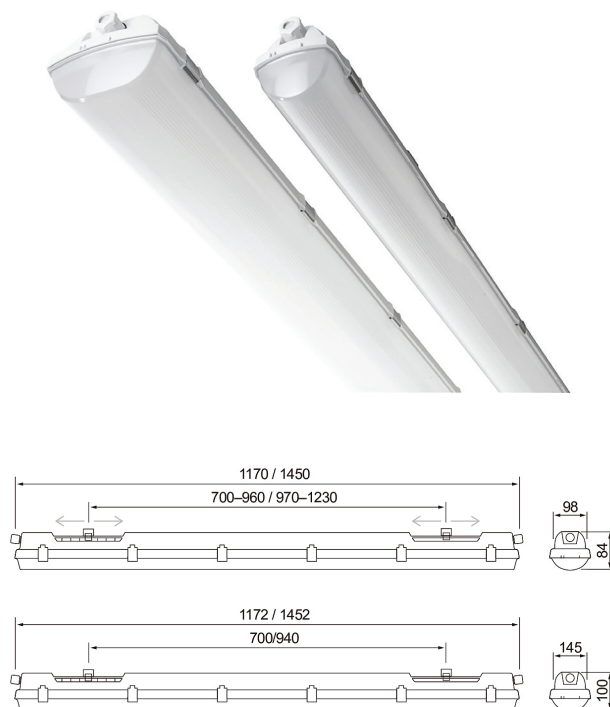


Futura PC

Teollisuustiloihin, varastoihin ja parkkitalleihin soveltuva teollisuusvalaisinsarja. Voi käyttää myös kylmissä tiloissa. Hyvä iskunkestävyys. Mallistossa kattava valikoima eri pituisia ja leveyisiä valaisimia. Lisävarusteena saatavissa seinäkiinnikkeet ja valaisinkiskokiinnikkeet. Tutustu myös muihin Futura-sarjan teollisuusvalaisimiin: Futura Abs, Futura NB ja Futura Max.

- Runko ja kupu opaloitua polykarbonaattia (PC), salvat ruostumatonta terästä.
- Harmaa.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–10 m.
- Kiinteä led 20–65 W / 3030–10 580 lm.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP66.
- IK10.
- Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 40 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L90 50 000 h (Ta40°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- Projektiokohtaisesti saatavana myös Casambi, 1-10V, Switch DIM ja Radar. Tilauksesta CRI > 90.



Tilaustuote • Varastotuote

Futura PC 1170 x 98

SNRO	KOODI		W	LM
• 4338565	T3FUPA	1200 IP66 IK10 3000lm/840 PCO	20	3030
• 4338566	T3FUPB	1200 IP66 IK10 4200lm/840 PCO	27	4200

Futura PC 1172 x 145

SNRO	KOODI		W	LM
• 4338523	T3FUPD	1200 IP66 IK10 6100lm/840 PCO	38	6130
• 4338526	T3FUPG	1200 IP66 IK10 8400lm/840 PCO	53	8440

Futura PC 1450 x 98

SNRO	KOODI		W	LM
• 4338522	T3FUPC	1500 IP66 IK10 5200lm/840 PCO	33	5200

Futura PC 1452 x 145

SNRO	KOODI		W	LM
• 4338524	T3FUPE	1500 IP66 IK10 6800lm/840 PCO	42	6790
• 4338525	T3FUPF	1500 IP66 IK10 7800lm/840 PCO	48	7830
• 4338527	T3FUPH	1500 IP66 IK10 10600lm/840 PCO	65	10580

Futura PC Dali 1170 x 98

SNRO	KOODI		W	LM
4338528	T3FUPA-DALI	1200 IP66 IK10 3000lm/840 DA2 PCO	20	3030
4338529	T3FUPB-DALI	1200 IP66 IK10 4200lm/840 DA2 PCO	27	4200

Futura PC Dali 1172 x 145

SNRO	KOODI		W	LM
4338531	T3FUPD-DALI	1200 IP66 IK10 6100lm/840 DA2 PCO	38	6130
4338534	T3FUPG-DALI	1200 IP66 IK10 8400lm/840 DA2 PCO	53	8440

Futura PC Dali 1450 x 98

SNRO	KOODI		W	LM
4338530	T3FUPC-DALI	1500 IP66 IK10 5200lm/840 DA2 PCO	33	5200

Futura PC Dali 1452 x 145

SNRO	KOODI		W	LM
4338532	T3FUPE-DALI	1500 IP66 IK10 6800lm/840 DA2 PCO	42	6790
4338533	T3FUPF-DALI	1500 IP66 IK10 7800lm/840 DA2 PCO	48	7830
4338535	T3FUPH-DALI	1500 IP66 IK10 10600lm/840 DA2 PCO	65	10580