

IP44

-O-
3 x 2,5-O-
4 x 2,5IK10
D
ta
-30 °C

Lumi Duo

Lumi Duo on monipuolinen ja muunneltava, värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu yleisvalaisinsarja. Voit valita kohteeseen sopivat mallit useista kokovaihtoehtoista. Lumi Duo-valaisimella on hyvä pakkasenkesto, -30 °C. Valaisin soveltuu sisä- ja ulkotilojen seinä- ja kattoasennuksiin julkisten kohteiden ja asuinrakennusten käytäviin, portaikkoihin ja kosteisiin tiloihin. Asenna iskunkestävä valaisin joko pinta- tai puoliuppoasennuksena mukana tulevan asennusraudan avulla. Asennus on nopeaa ulkoreunoilla sijaitsevien ledien ja kuvun helpon kiinnityksen ansiosta. Jousiliittimin varustettu valaisin voidaan pintakaapeloida ja ketjuttaa. Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys.

- Runko ja kupu UV-stabiloitua polykarbonaattia.
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka II.
- Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuppoon.
- Ketjutus: On/Off, 3 x 2,5 mm². Radar-mallit 4 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 1,5–4 m.
- Kolme kokoa: Ø 250, 320 ja 400 mm.
- Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP44.
- IK10.
- Kiinteä led, teho vaihdettavissa valaisimesta.
- 250-malli: 5W 500 lm / 9W 750 lm.
- 320-malli: 10W 1000 lm / 17W 1500 lm.
- 400-malli: 17W 1700 lm / 28W 2500 lm.
- Jokaisesta koosta on saatavana On/Off- ja Radar-mallit.
- Radar-mallit toimivat mikroaaltotunnistinperiaatteella (5,8GHz) ja soveltuvat master/slave (M/S) -asennukseen, mahdollista en maks. 10 orjalaisimen käytön.
- Käyttöympäristön lämpötila:
 - On/Off-mallit -30 ... 25 °C. Radar-mallit -20 ... 25 °C.
 - Hyötyelinikä L70B50 50 000 h (Ta25°C).
 - Virtalähteen hyötyelinikä 50 000 h.

Varastotuote

Lumi Duo



SNRO	KOODI	W	LM
4146613	A1LUMA 250 IP44 9W 830/840 PCO WH	9	750
4146614	A1LUMB 320 IP44 17W 830/840 PCO WH	17	1500
4146615	A1LUMC 400 IP44 28W 830/840 PCO WH	28	2500

Lumi Duo tunnistinvalaisimet

SNRO	KOODI	W	LM
4146616	A1LUMD 250 IP44 9W 830/840 RA PCO WH	9	750
4146617	A1LUME 320 IP44 17W 830/840 RA PCO WH	17	1500
4146618	A1LUMF 400 IP44 28W 830/840 RA PCO WH	28	2500

Lumi Duo lisätarvikkeet

SNRO	KOODI	W	LM
4146619	A1LUMG Koristerengas 250 WH		
4146620	A1LUMH Koristerengas 320 WH		
4146621	A1LUMI Koristerengas 400 WH		

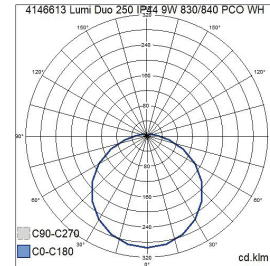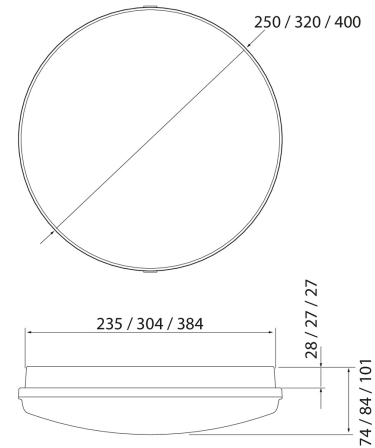

Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys.

